



ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและติดตั้งระบบทำความเย็น

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องจักรและติดตั้งระบบทำความเย็น ณ ศูนย์รวมนมสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด (ศูนย์สนามแย้ อำเภот่ามะกา) เลขที่ ๒๔/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลสนามแย้ อำเภอต่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รายการ จำนวน ปรากฏตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้าย

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดกาญจนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมนมสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด (ศูนย์สนามแย้ อำเภอต่ามะกา) เลขที่ ๒๔/๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลสนามแย้ อำเภอต่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม(ถ้ามี) ในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๕๑๒๙๒๖ และ ๐๓๔-๕๑๓๙๑๖ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีที่ www.dld.go.th/pvlo_knr โดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (จังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อใช้ในโครงการ การปฏิบัติสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวมนมบ้านมดิง(GMP) จังหวัดกาญจนบุรีสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคาหากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณี ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง

-/ภายใน...

ภายในเวลาที่ราชการกำหนด จังหวัดจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีและผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้วไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖




(นายจตุรนต์ แก้วประภาพร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รั้งตำแหน่งราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การเคลื่อนย้ายระบบทำความเย็น

คุณลักษณะ

๑. ย้ายเครื่องทำความเย็น ขนาด ๘๐ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๒. ย้ายแทงค์น้ำเมดิค ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ แทงค์ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๓. ย้ายเพลาทำความเย็น ขนาดแลกเปลี่ยนความเย็น ๑๐ ตัน ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๔. ย้ายระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๕. ย้ายบ่อทำความเย็น กว้าง ๒ เมตร X ๐.๔ เมตร สูง ๒ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๖. ย้ายชุดเครื่องซึ่งอุปกรณ์รับน้ำเมดิค จำนวน ๒ ชุด ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๗. ย้ายระบบท่อน้ำเมดิคและระบบท่อน้ำเย็น จำนวน ๑ ชุด ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๘. ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน


.....ประธานกรรมการ
(นายสมคิด วิมุกตานนท์)


.....กรรมการ
(น.สพ.วุฒิกรณ์ กิตติ์ก้อง)


.....กรรมการและเลขานุการ
(น.สพ.พรศักดิ์ ประสมทอง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การติดตั้งระบบทำความเย็น

คุณลักษณะ

๑. ติดตั้งเครื่องทำความเย็น ขนาด ๘๐ แรงม้า จำนวน ๒ ตัว
๒. ติดตั้งแทงค์น้ำมดดิบ ขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ แทงค์
๓. ติดตั้งเพลททำความเย็น ขนาดแลกเปลี่ยนความเย็น ๑๐ ตัน
๔. ติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น
๕. บ่อทำความเย็น กว้าง ๒ เมตร X ๐.๔ เมตร สูง ๒ เมตร
๖. ติดตั้งชุดเครื่องชั่งอุปกรณ์รับน้ำมดดิบ จำนวน ๒ ชุด
๗. ติดตั้งระบบท่อน้ำมดดิบและระบบท่อน้ำเย็น จำนวน ๑ ชุด
๘. ติดตั้งบ่อทำความเย็น ๔๒๐,๐๐๐ กิโลแคลอรี ขนาด ๒๐ตัน/วัน ทำจากสแตนเลสหนา ๔ มิลลิเมตร เกรด ๓๐๔ ด้านนอกหุ้มโฟมสำเร็จรูป หนา ๔ นิ้ว คอยสะสมน้ำแข็งทำจากท่อทองแดง ๕/๘ ทุน แบบหนา
๙. ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน

.....ประธานกรรมการ
(นายสมคิด วิมุกตานนท์)



.....กรรมการ
(น.สพ.วุฒิกรณ์ กิตติก่อ)

.....กรรมการและเลขานุการ
(น.สพ.พรศักดิ์ ประสมทอง)

รายละเอียดการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักร
ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด
สาขาท่ามะกา ที่ตั้ง 24//9 หมู่ 2 ตำบลสนามชัย อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1. แทงค์รวบรวมนํ้านมดิบ

A. แทงค์รวบรวมนํ้านมดิบ ขนาด 10 ตัน

2. ระบบทำความสะอาด CIP

B. แทงค์นํ้าทำความสะอาด ขนาด 600 ลิตร จำนวน 4 แทงค์

3. ระบบทำความสะอาด ชิลเลอร์

C1. ระบบทำความสะอาด ชิลเลอร์ ขนาด 80 แรงม้า จำนวน 2 ตัว

C2. บ่อนํ้าเย็น กว้าง 2 เมตร ยาว 0.4 เมตร สูง 2 เมตร

C3. เพรททำความสะอาด ขนาดแลกเปลี่ยนความเย็น 10 ตัน

C4. ท่อส่งนํ้าเย็น ความยาว 200 เมตร


4. ระบบเครื่องชั่งอุปกรณ์รับนํ้านมดิบ

D1. เครื่องชั่ง ขนาด 250 กิโลกรัม

D2. เครื่องชั่ง ขนาด 250 กิโลกรัม

D3. อ่างรวบรวมนมจากเครื่องชั่ง

ผู้รับรองแบบและรายละเอียด




.....
(นางพวงศัพนธ์ กุญชรินทร์)

7500 mm

12000 mm

เคลื่อนย้ายแท่ง 10 ต้น อุปกรณ์ทำความสะอาดเป็นชุดเคลื่อนที่, ระบบทำความสะอาด CIP, อุปกรณ์เครื่องซึ่ง

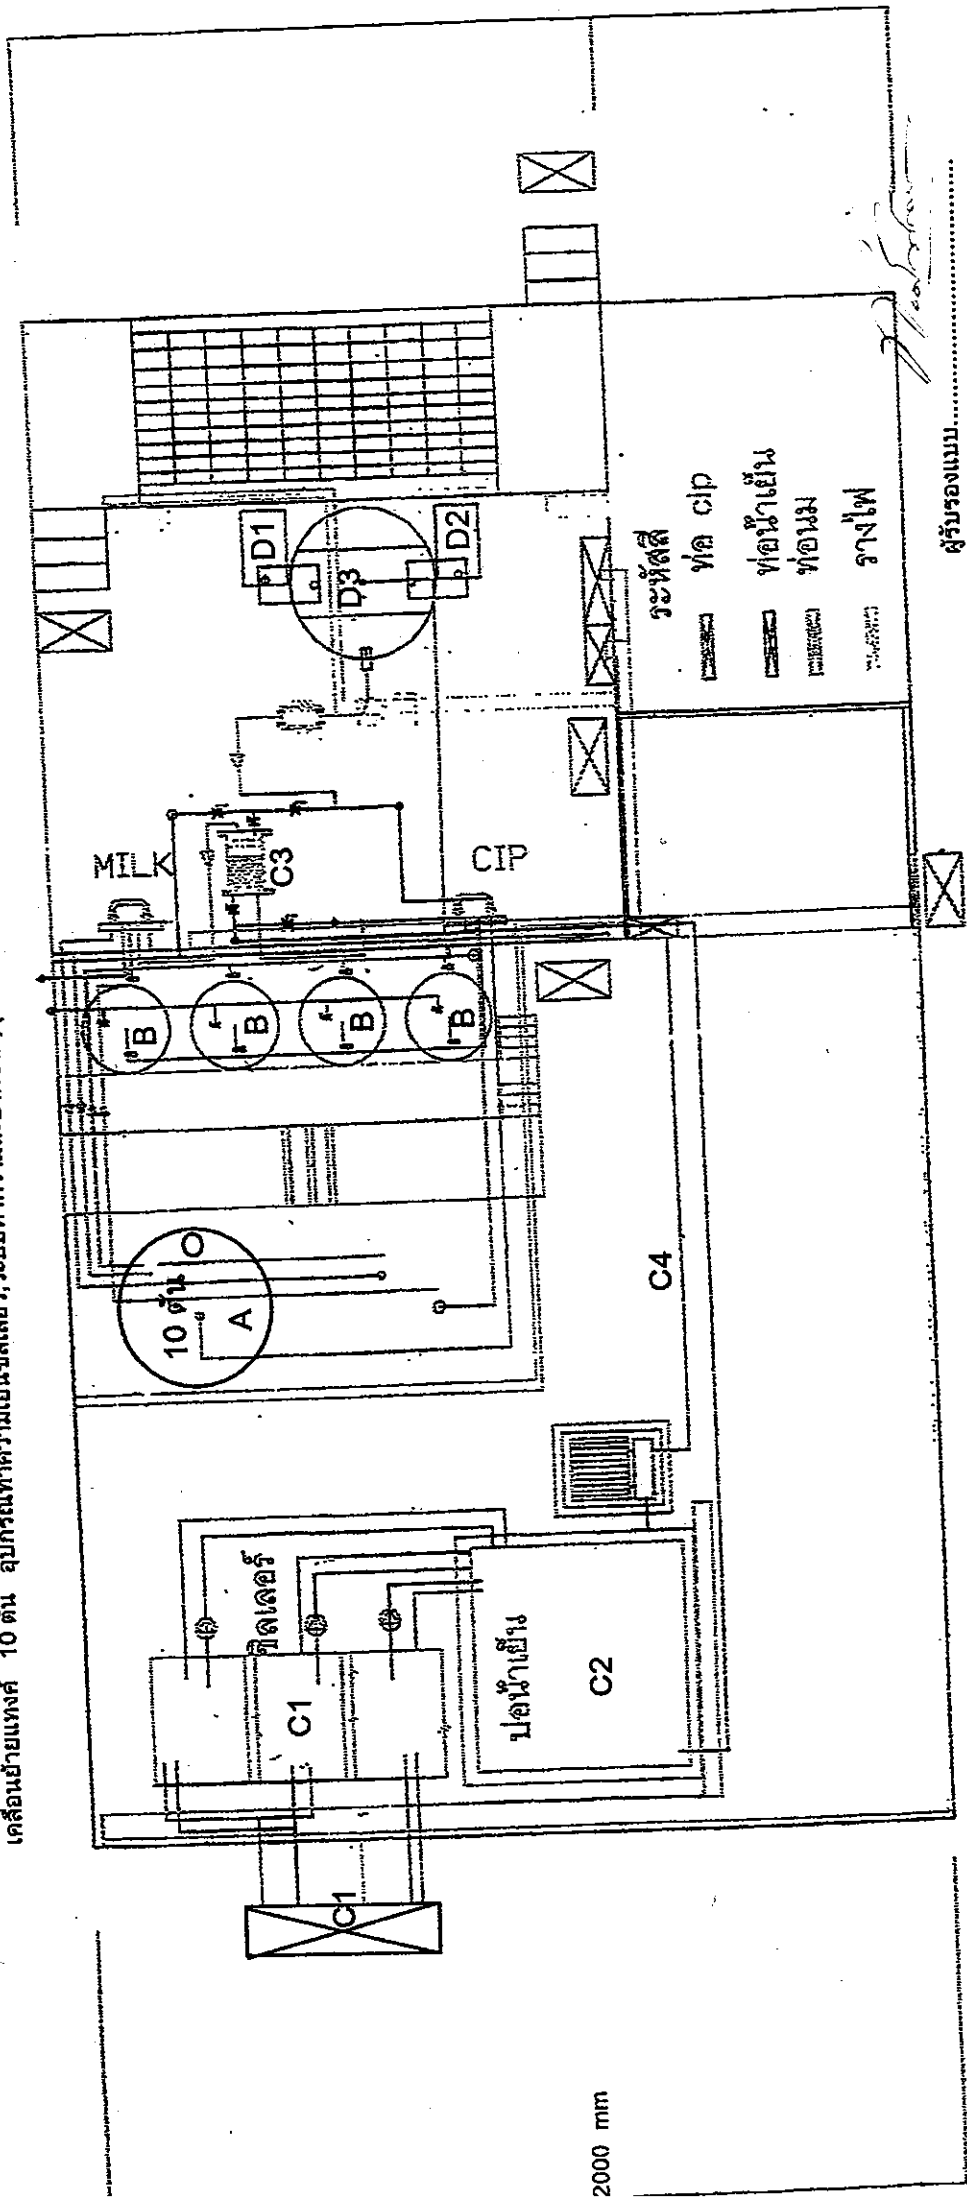

ระหัสสี

- ทอด cip
- ทอดน้ำแข็ง
- ทอดนม
- รางไฟ

2000 mm

ผู้รับรองแบบ

รายละเอียดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องจักร
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด
สาขาท่ามะกา ที่ตั้ง 24/9 หมู่ 2 ตำบลสนามแย้ อำเภوتاมะกา จังหวัดกาญจนบุรี

1. แทงค์รวบรวมน้ำนมดิบ

- A. แทงค์รวบรวมน้ำนมดิบ ขนาด 10 ตัน
- B. แทงค์รวบรวมน้ำนมดิบขนาด 15 ตัน

2. ระบบทำความสะอาด CIP

- C. แทงค์น้ำทำความสะอาด ขนาด 600 ลิตร จำนวน 4 แทงค์

3. ระบบทำความเย็น ซิลเลอร์

- D1. ระบบทำความเย็น ซิลเลอร์ ขนาด 80 แรงม้า จำนวน 2 ตัว
- D2. บ่อน้ำเย็น กว้าง 2 เมตร ยาว 0.4 เมตร สูง 2 เมตร
- D3. เพรททำความเย็น ขนาดแลกเปลี่ยนความเย็น 10 ตัน
- D4. ท่อส่งน้ำเย็น ความยาว 200 เมตร


4. ระบบทำความเย็น ไอซ์แบงก์

- E1. ระบบทำความเย็น ไอซ์แบงก์ ขนาด 15.2 แรงม้า จำนวน 2 ชุด
- E2. บ่อทำความเย็น ขนาด 20 ตัน
- E3. เพรททำความเย็น ขนาดแลกเปลี่ยนความเย็น 10 ตัน
- E4. ท่อส่งน้ำเย็น ขนาด 2 นิ้ว ความยาว 200 เมตร หุ้มฉนวนโฟม พียู หนา 1 นิ้วครึ่ง

5. ระบบเครื่องชั่งอุปกรณ์รับน้ำนมดิบ

- F1. เครื่องชั่ง ขนาด 250 กิโลกรัม
- F2. เครื่องชั่ง ขนาด 250 กิโลกรัม
- F3. อ่างรวบรวมนมจากเครื่องชั่ง


ผู้รับรองแบบและรายละเอียด


.....
(นายพงศ์พัฒน์ งามจันทนะ)

7500 mm

12000 mm

ติดตั้งแทงค์นม 15 ตัน, ระบบทำความเย็นไอซ์แมงคัม 10 ตัน, ระบบทำความเย็นซิลเลอร์, ระบบทำความสะอาด CIP, อุปกรณ์เครื่องจักร

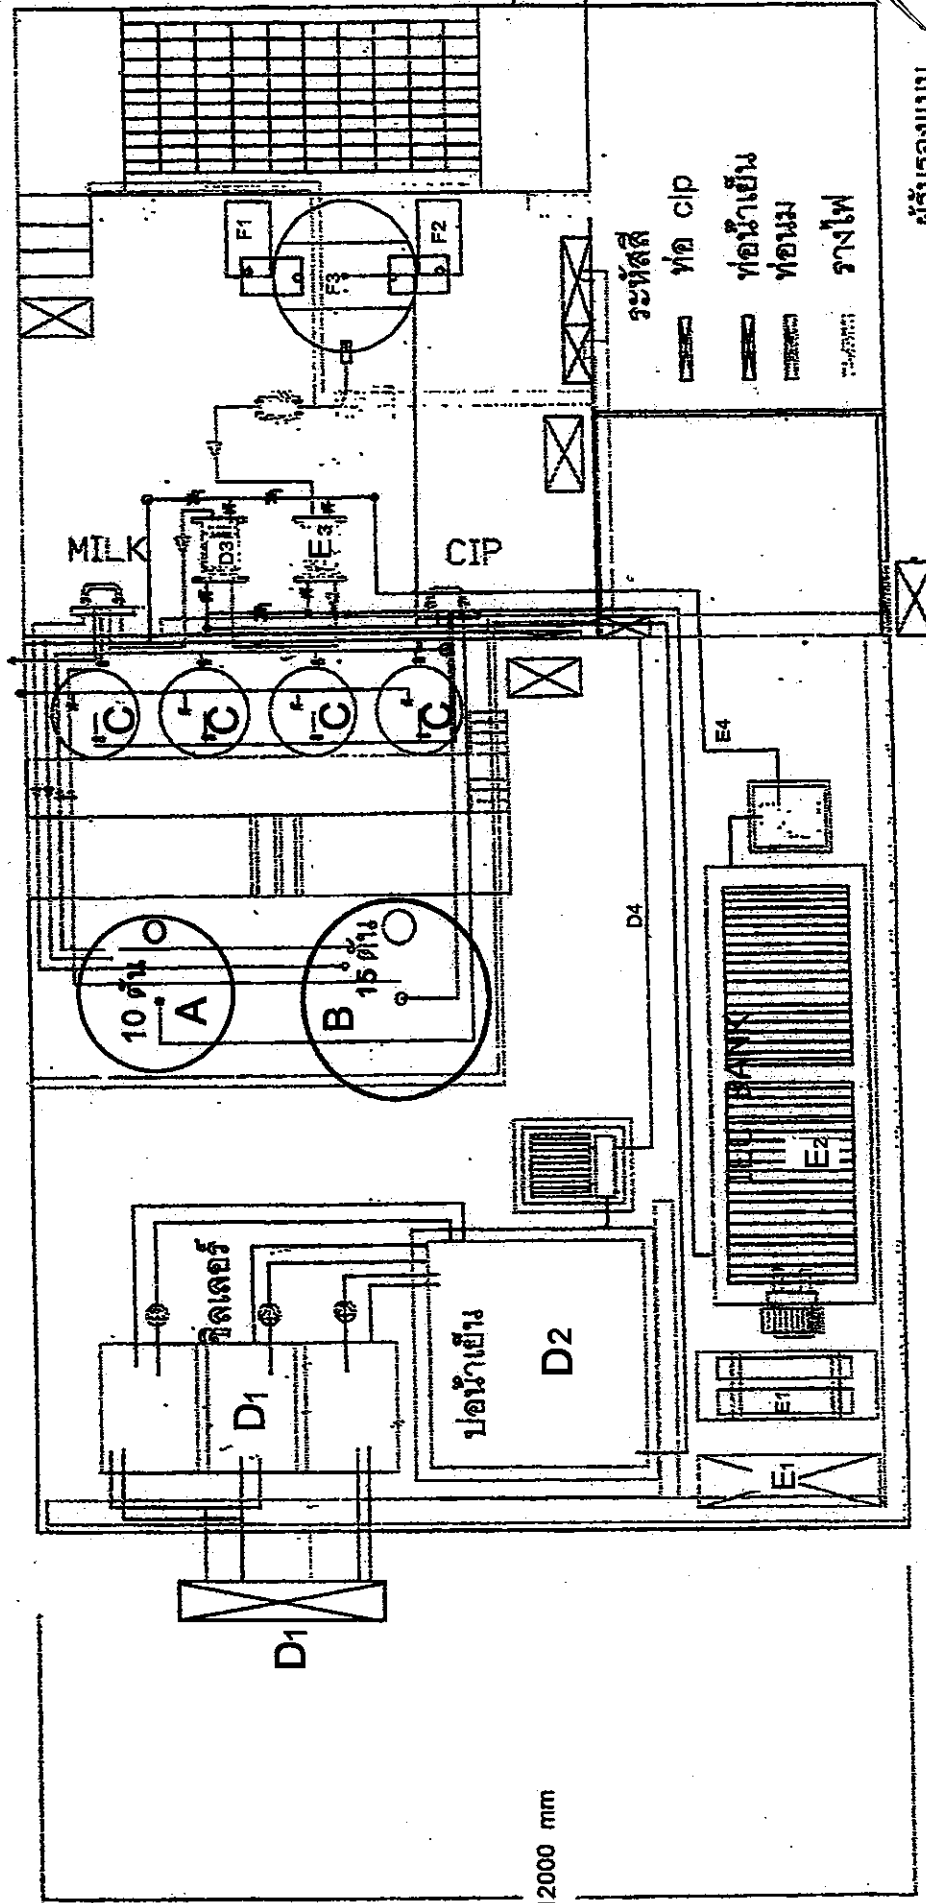

ผู้รับออกแบบ.....

[Handwritten signature]

12000 mm

เส้นทางรถเคลื่อนย้าย


แท่งค้ำ 10 ต้น

สหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด

สาขาท่ามะกา

อาคารรับนมหลังใหม่

ย้ายมาจุดนี้



อาคารรับ
นมเก่า
10 ต้น

ระยะทางย้ายรวมทั้งหมด 200 เมตร

บ่อน้ำข่าเชื้อ